
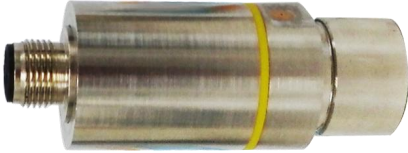


<p>PB1143 紧凑型不锈钢压力变送器 M12 插接件 管路连接: 内螺纹 G1/4" 模拟输出 测量范围 0...10bar 0...145Psi 0...10 kgf/cm2</p>	 <p>CE RoHS</p>
应用范围	压力: 相对压力 液体和气体介质
工作电压[V]	18...36DC
反极性保护	是
电压降[V]	<2
耗用电流[mA]	<30
超载压力[bar]	20
爆破压力[bar]	35
模拟输出	4...20mA
模拟输出负载[Ohm]	4...20mA: 最大值(Ub-10V) x 50 / 0...10V: 最小值2000
功耗	0.72W Max
测量范围终值[%]	< ±1
测量精度[%]	±1
模拟输出反应时间[ms]	3
环境温度[°C/°F]	-25...80/-13...176
介质温度[°C/°F]	-25...80/-13...176
储存温度[°C/°F]	-40...100/-40...212
保护等级	IP68
绝缘电阻[MΩ]	> 100(500 V DC)
尺寸图[mm]	 <p>Technical drawing showing dimensions (71.20, 28.40, 17.50, 14.00) and part numbers (M12*P1.0, Ø26, A24, Ø21, G1/4).</p>
静电	4KV (二级)
群脉冲	2KV (三级)
对讲机实验[mm]	<10
抗冲击[g]	50

抗震[g]	20
外壳材质	不锈钢304
与介质接触材质	V2A (1.4305)/陶瓷/FKM/探头: 高级不锈钢316L
连接	M12插接件
接线图 芯线颜色	

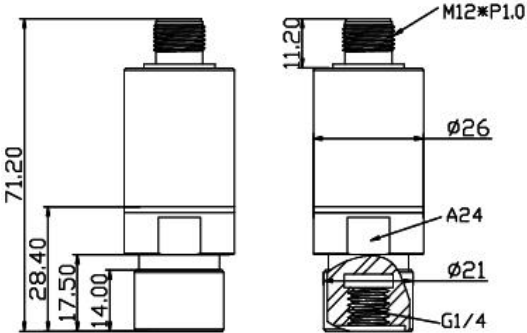

伊玛精密电子(苏州)有限公司
ema electronics

website: www.ema-electronic.com
e-mail: enquiry@ema-electronic.com