


FX（或 FX3U）系列 CPU 与 ST，AGP3000，AGP4000 系列接线图：

FX（3U）（8 针圆头）

ST(9 孔)

1	RDA	-----	3	SDA
2	RDB	-----	7	SDB
4	SDB	-----	2	RDB
5	SG	-----	5	SG
7	SDA	-----	1	RDA

4 ERA 和 8 CSA 短接  
9 ERB 和 6 CSB 短接

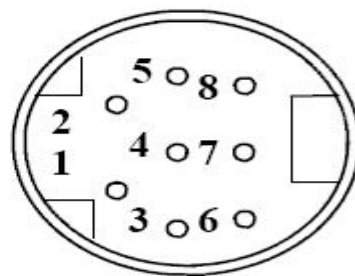

注：此图为电缆侧管脚

通讯参数设定：波特率——9600  
数据位长度——7  
停止位——1  
检验方式——偶  
通讯方式——4线

此图为FX系列的电缆图，通讯参数默认值即可。

上海凯廉电子有限公司

联系人：邓小姐/李先生

传真：021-61945015

电话：021-31263960/31261090

商务 QQ：316836180/1316918765